



Przekroje konstrukcyjne zjazdu indywidualnego o szerokości 4,00m z chodnikiem (sytuacja bez przepustu)

Skala 1:50




Przekrój 1-1

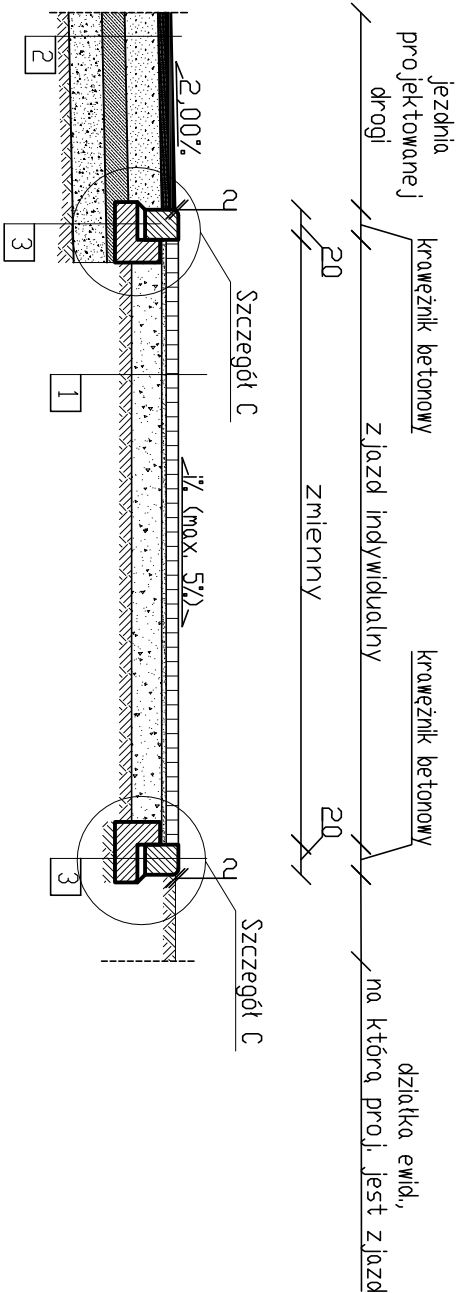

Przekrój 2-2

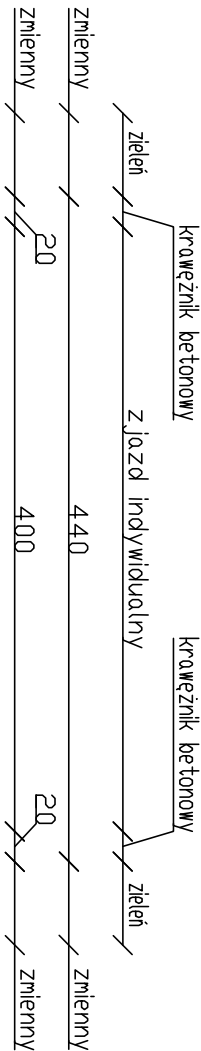

Przekrój 3-3

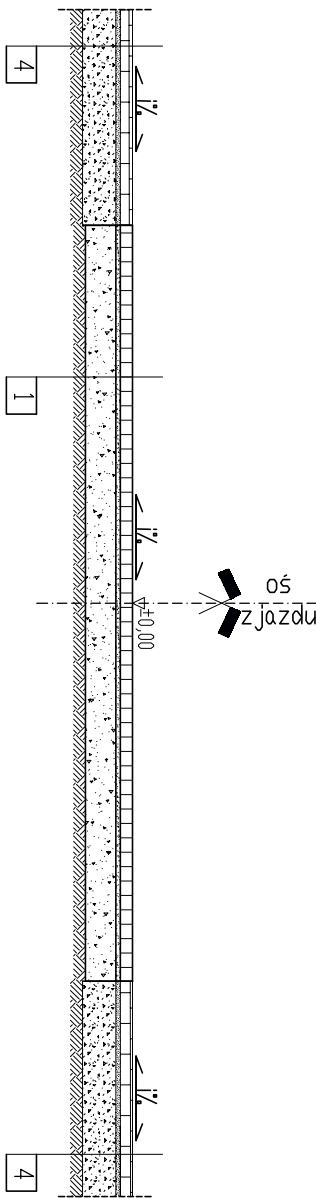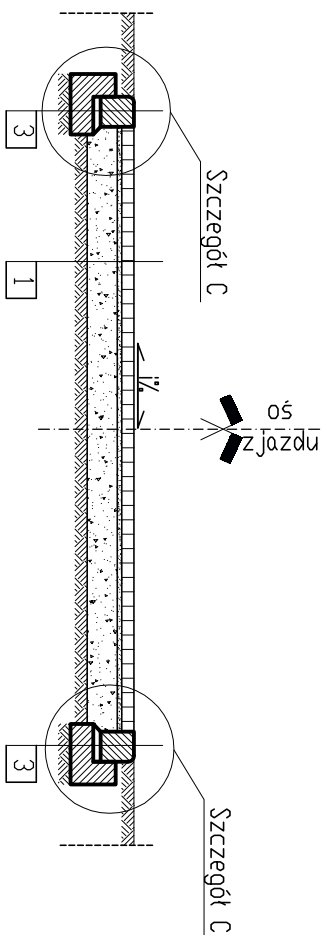

UWAGA:
USTYUDOWANIE SIECI PODZIEMNYCH JEST TYLKO PRZYBLIŻONE.
PODŁOŻENIE I RZĘDNE POSADOWIENIA INSTALACJI USTALIĆ NA
TERNIE BUDOWY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT.

1	Kostka brukowa betonowa (czerwona) 8cm
	Podsypka cementowo-piaskowa 5cm
	Podbudowa z kruszywa łamanego 22cm
	Grunt rodzimy wyprofilowany

2	Warstwa ścierna z MMA 4cm
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 8cm
	Podbudowa zasadnicza z mieszanki
	niezwiązanej z kruszywem C50/30 22cm
	Warstwa mrozochronna z mieszanki
	związanej spoiwem hydraulicznym 15cm
	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki
	niezwiązanej 22cm
	Grunt rodzimy wyprofilowany

3	Krawężnik betonowy "obniżony" 20x22 cm
	Podsypka cementowo-piaskowa 5cm
	Ława betonowa C12/15

4	Kostka brukowa betonowa 8cm
	Podsypka cementowo-piaskowa 5cm
	Kruszywo naturalne-pospółka 22cm
	Grunt rodzimy wyprofilowany

architekci & budownictwo od 1997			INWESTOR Burmistrz Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka	
biuro: 15-002 Białystok, ul. Świętejścisła 12A lok.01 tel. 606 966 701 email: zylnskibko@gmail.com			STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			NAZWA RYSUNKU:	
USŁUGI WYKONAWCZO-PROJEKTOWE ADAM KŁOSKOWSKI			Przekrój konstrukcyjny zjazdu indywidualnego typ 1	
biuro: 15-002 Białystok, ul. Świętejścisła 12A lok.01 tel. 606 966 701 email: zylnskibko@gmail.com			BRAŹNA: PROJEKT	PODPIS:
NAZWA INWESTYCJI:			mgr inż. Katarzyna Anna Krakos upr. PDL/0112/PWBD/18	
LOKALIZACJA:			mgr inż. Robert Paweł Żyliński	
- obręb ewid. Czarna Białostocka, jednostka ewidencyjna 200202_4 m. Czarna Białostocka.			mgr inż. Grażyna Celina Wandzioch upr. suw-118/89	
- obręb ewid. Chmielnik i Machnecz, jednostka ewidencyjna 200202_5 gm. Czarna Białostocka.			mgr inż. Robert Paweł Żyliński	
- obręb ewid. Chmielnik i Machnecz, jednostka ewidencyjna 200202_5 gm. Czarna Białostocka.			mgr inż. Grażyna Celina Wandzioch upr. suw-118/89	
DATA 13.02.2023r.			SKALA 1:50	
			NR RYS. 05/2	