


Przekrój normalny 1a

Skala 1:50


km 0+000,00 – km 0+331,84

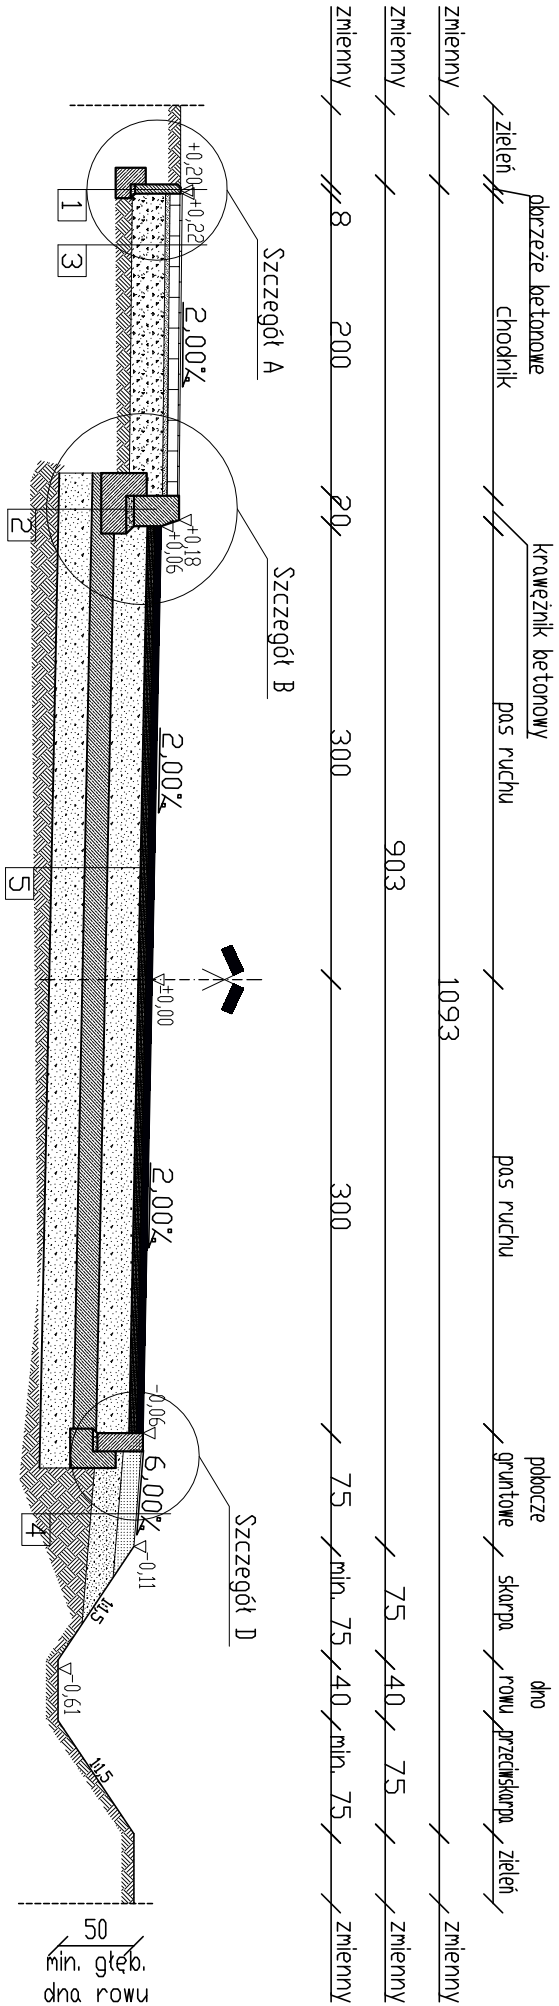

Przekrój normalny 1b

Skala 1:50

km 0+331,84 – km 0+800,00

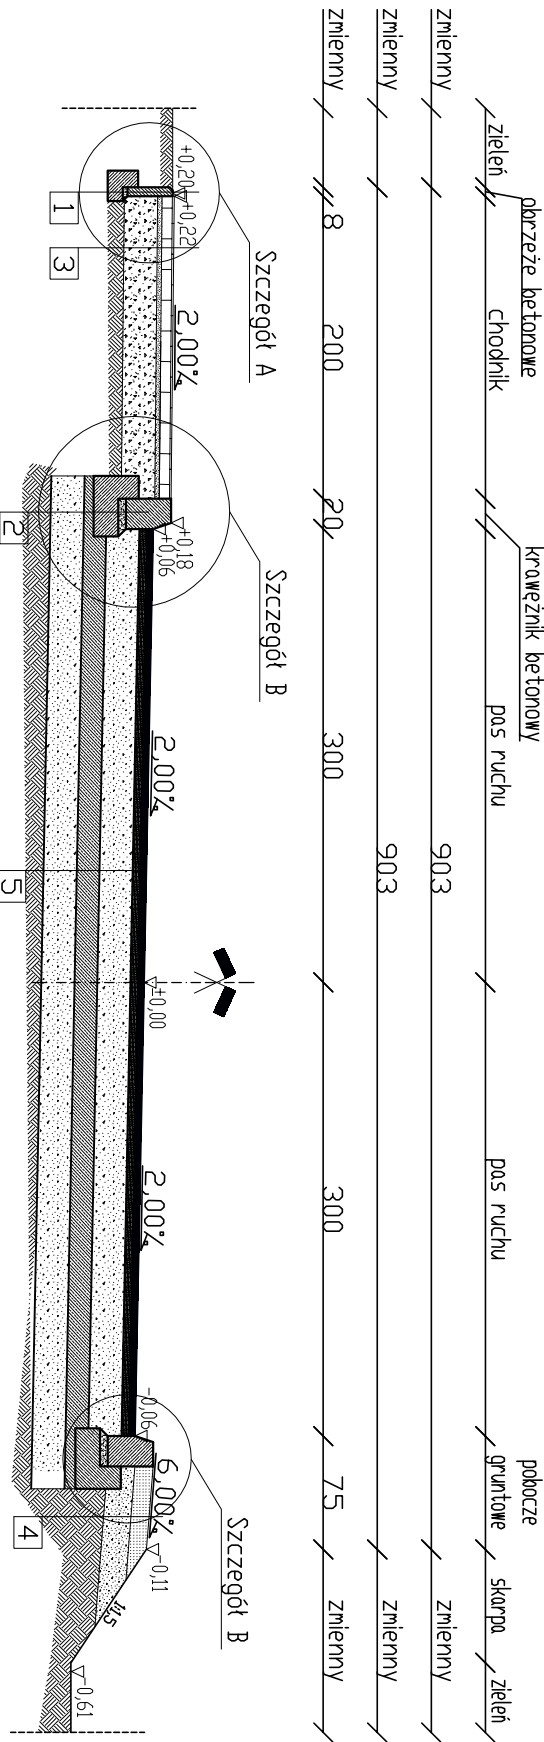

5	Warstwa ściernalna z MMA 4cm
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 8cm
	Podbudowa zasadnicza z mieszanki
	niezwiązanej z kruszywem C50/30 22cm
	Warstwa mrozochronna z mieszanki
	związanej spoiwem hydraulicznym 15cm
	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki
	niezwiązanej 22cm
	Grunt rodzimy wyprofilowany

4	Kruszywo łamane stab. mechanicznie C50/30 12cm
	Pospółka 16-20cm
	Grunt rodzimy wyprofilowany

3	Kostka brukowa betonowa 8cm
	Podsypka cementowo-piaskowa 5cm
	Kruszywo naturalne-pospółka 22cm
	Grunt rodzimy wyprofilowany

2	Krawężnik betonowy wyniesiony 20x30cm
	Podsypka cementowo-piaskowa 5cm
	Ława betonowa C12/15

1	Obrzeże betonowe 8x30cm
	Podsypka cementowo-piaskowa 3cm
	Ława betonowa C12/15

architekci & budownictwo od 1997		INWESTOR	
biuro: 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 12A lok01 tel. 606 656 701 email: zyjinskipko@gmail.com		Burmistrz Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	
USŁUGI WYKONAWCZO-PROJEKTOWE		NAZWA RYSUNKU:	
ADAM KŁOSKOWSKI		Przekrój normalny 1	
NAZWA INWESTYTORA:		BRANŻA: DROGI	
biuro: 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 12A lok01 tel. 606 656 701 email: zyjinskipko@gmail.com		PROJEKTANT:	
mgr inż. Katarzyna Anna Krakos upr. PDL0112PWBD/18		PODPIS:	
LOKALIZACJA:		WSPÓŁPRACA	
- obręb ewid. 0044 Czarna Białostocka, jednostka ewid. 200202_4 m. Czarna Białostocka.		mgr inż. Robert Paweł Żyliński	
- obręb ewid. 0003 Chmielnik, jednostka ewid. 200202_5 gm. Czarna Białostocka.		SPRAWDZIŁ:	
- obręb ewid. 0011 Machnacz, jednostka ewid. 200202_5 gm. Czarna Białostocka.		mgr inż. Grażyna Celina Wandzioch upr. suw-118/89	
DATA 13.02.2023r.		SKALA 1:50	
		NR RYS. D3/1	

UWAGA:

USTYUDOWANIE SIECI PODZIEMNYCH JEST TYLKD PRZYBLIŻDNE.

PODŁŻENIE I RZĘDNE POSADOWIENIA INSTALACJI USTALIĆ NA

TERNIE BUDOWY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT.