

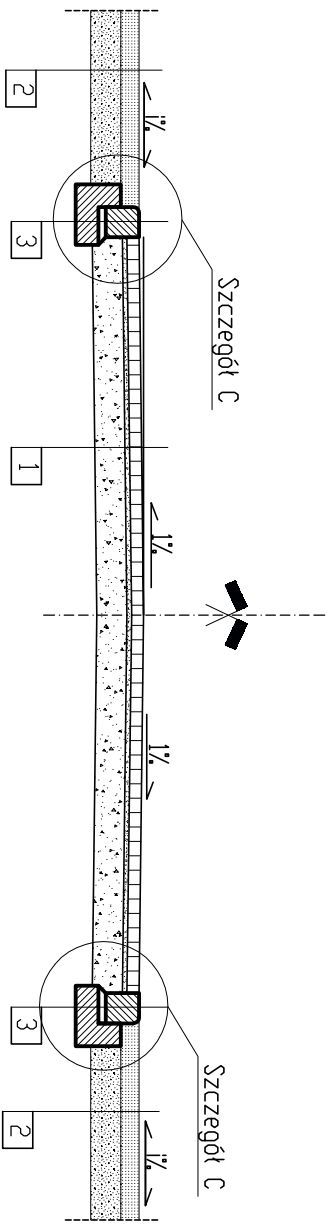
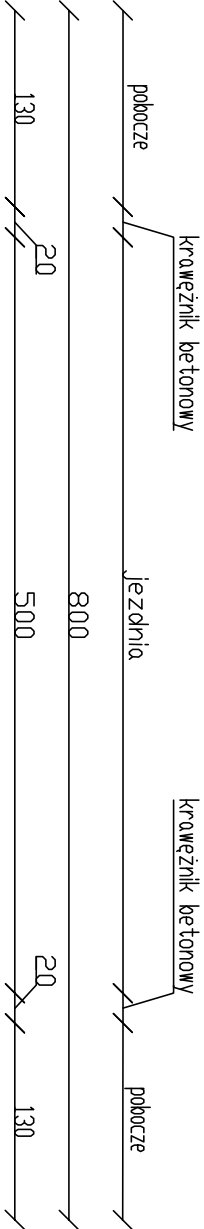


Przekrój drogi wewnętrznej nr 1

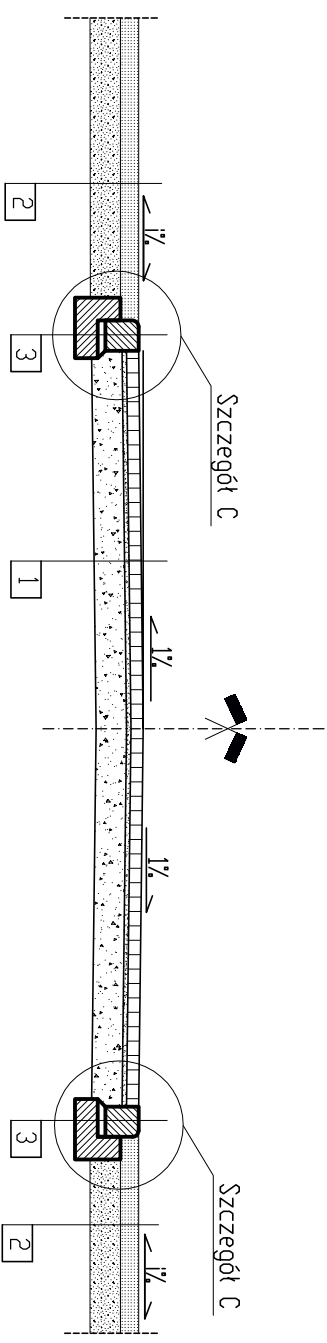

Przekrój drogi wewnętrznej nr 2

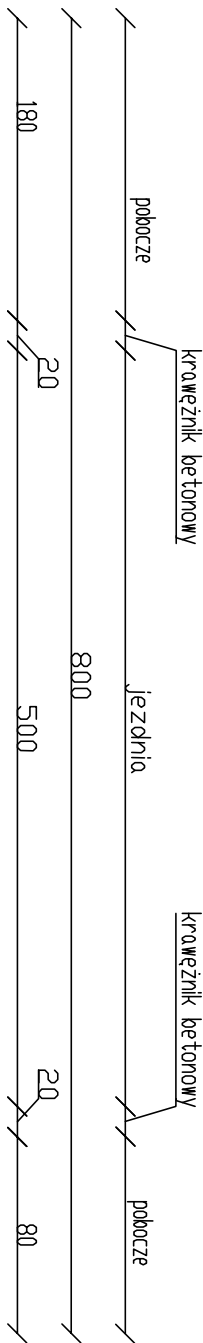

1	Płyty ażurowe betonowe 8cm
	Podsyпка cementowo-piaskowa 5cm
	Podbudowa z kruszywa łamanego 22cm
	Grunt rodzimy wyprofilowany
2	Kruszywo łamane słab. mechanicznie C50/30 12cm
	Pospółka 20cm
	Grunt rodzimy wyprofilowany
3	Krawężnik betonowy "obniżony" 20x22 cm
	Podsyпка cementowo-piaskowa 5cm
	Ława betonowa C12/15

<div>architekt & budownictwo od 1997</div> <div>biuro: 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 12A lok01 tel. 606 956 701 email: zyliniski@poczta.onet.pl</div>			INWESTOR	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			Burmistrz Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka	
Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński			STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	
NAZWA INWESTYCJI:			NAZWA RYSUNKU:	
biuro: 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 12A lok01 tel. 606 956 701 email: zyliniski@poczta.onet.pl			Konstrukcja nawierzchni	
BRANŻA: DROGI			PROJEKTANT:	
mgr inż. Katarzyna Anna Krakos upr. PDL/0112/PWBD/18			PODPIS:	
WSPÓŁPRACA				
mgr inż. Robert Paweł Żyliński				
SPRAWDZIŁ:				
mgr inż. Grażyna Celina Wandzioch upr. suw-118/89				
LOKALIZACJA:				
- dz. nr 439/1 i 442/3 obręb ewid. 0044 Czarna Białostocka, jednostka ewid. 200202_4 m. Czarna Białostocka.				
DATA 15.11.2023r.		SKALA 1:50		NR RYS. D2