

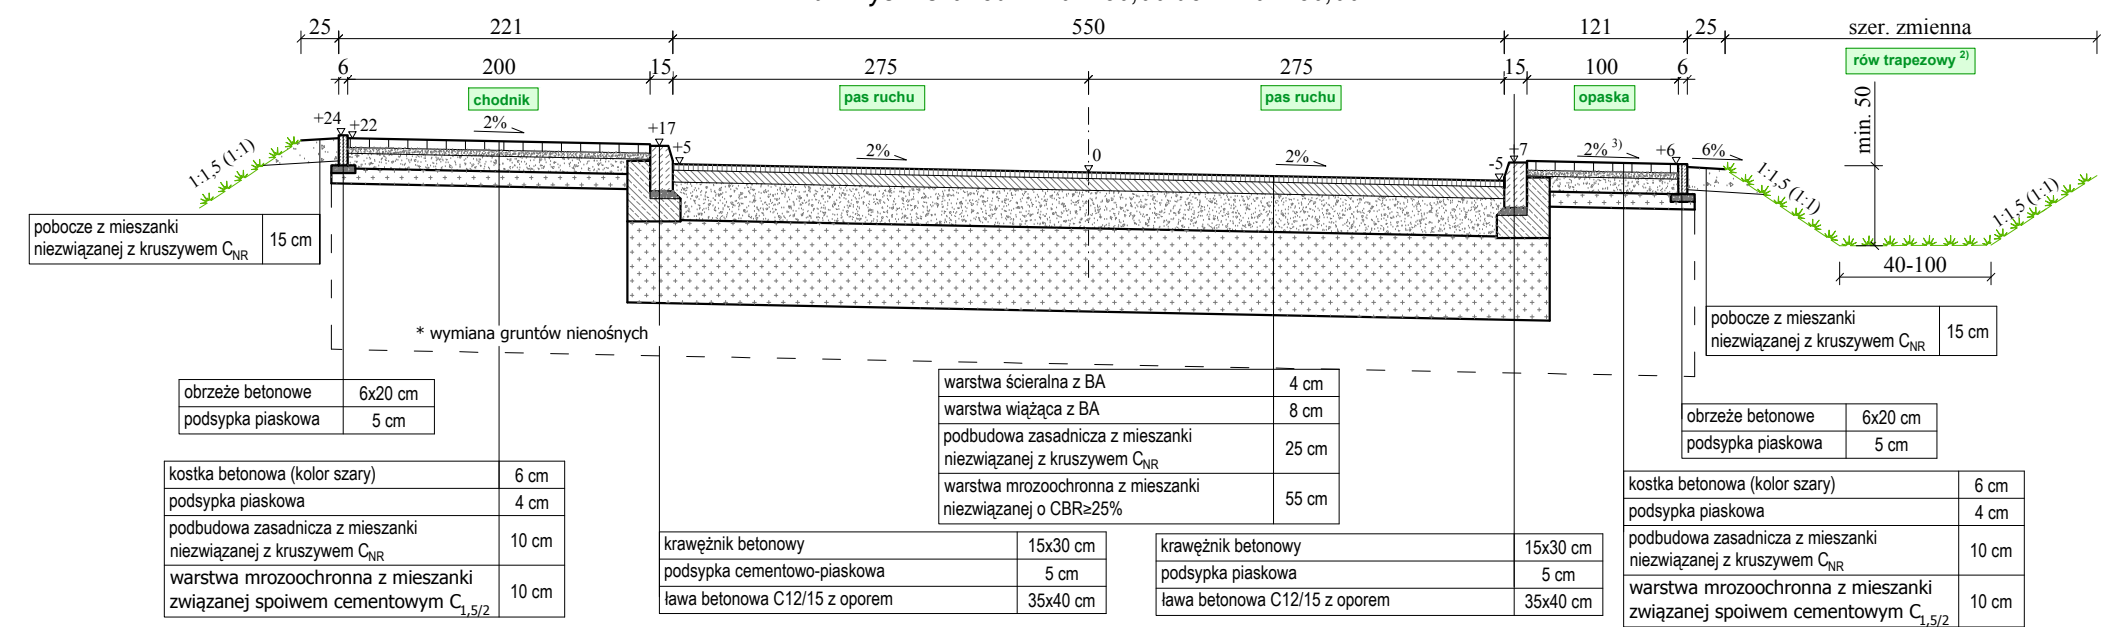



PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2  
Myśliwska: od km 0+150.00 do km 0+450.00

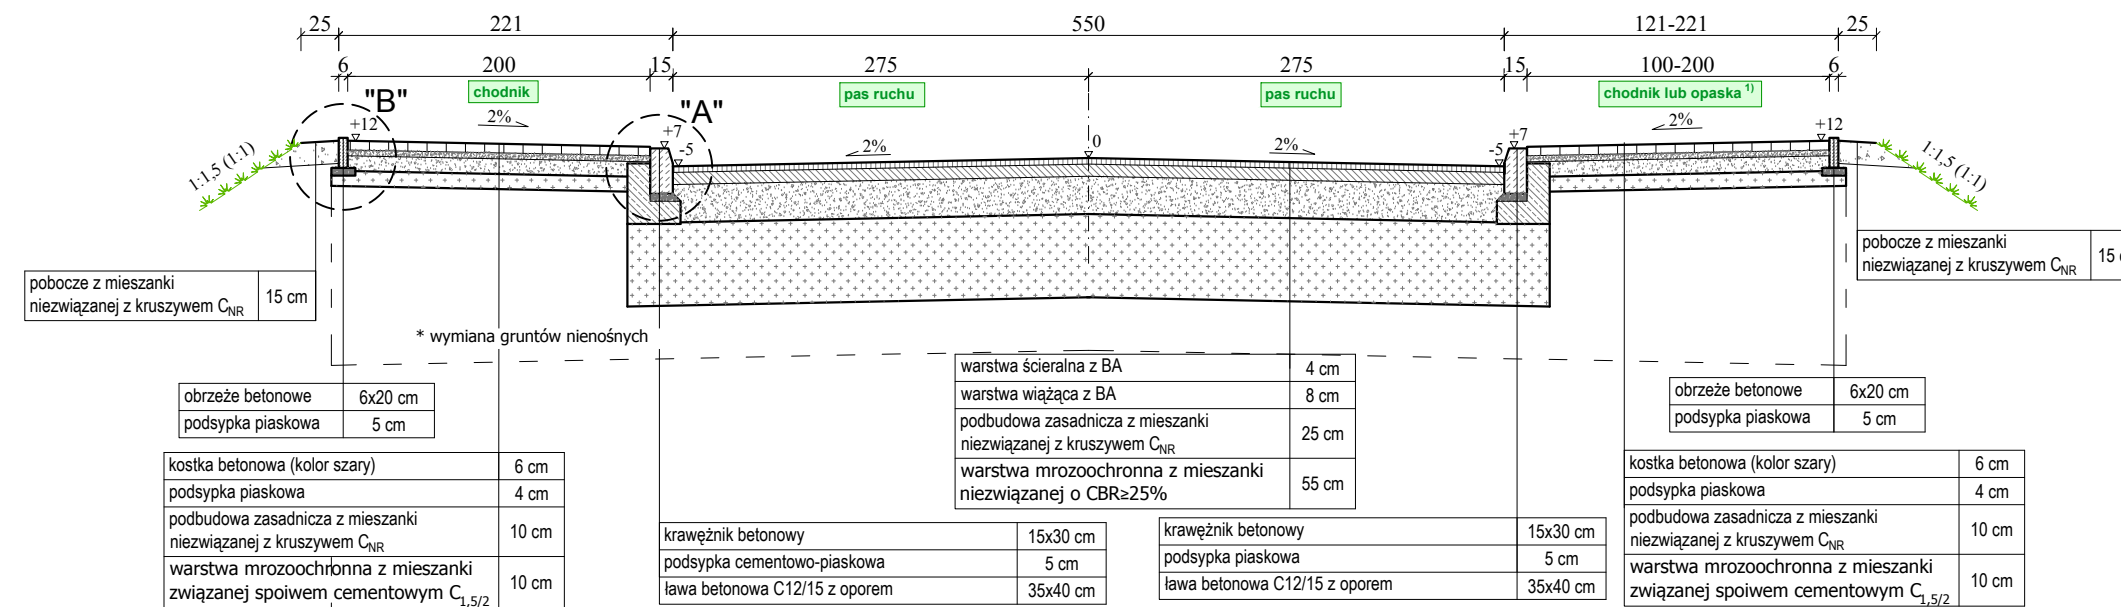


krawężnik betonowy
podsyпка piaskowa
ława betonowa C12/15 z żelazem

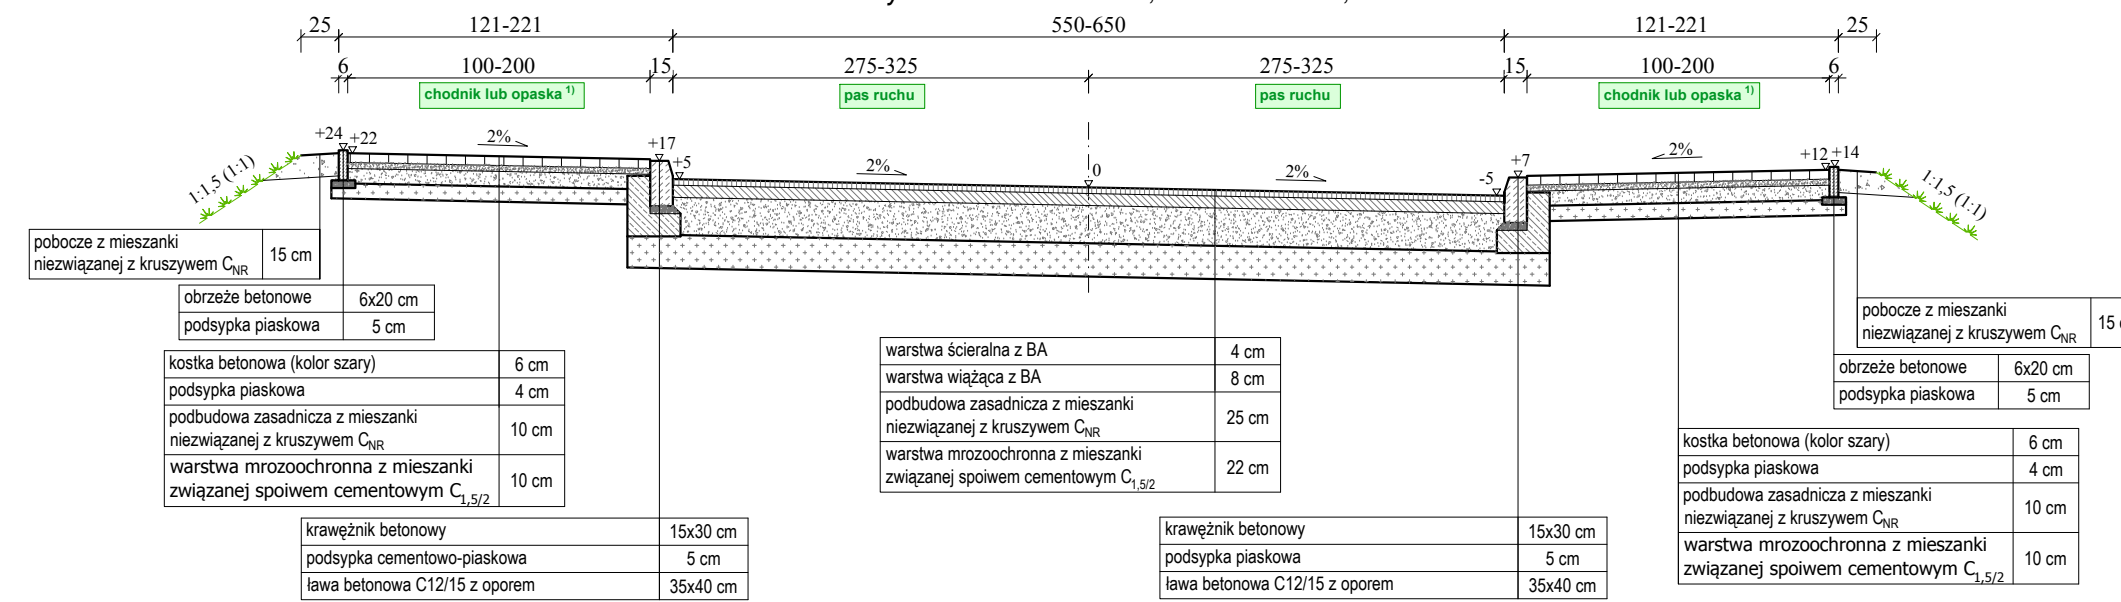



PRZEKRÓJ NORMALNY NR 5  
ul. Jeżynowa

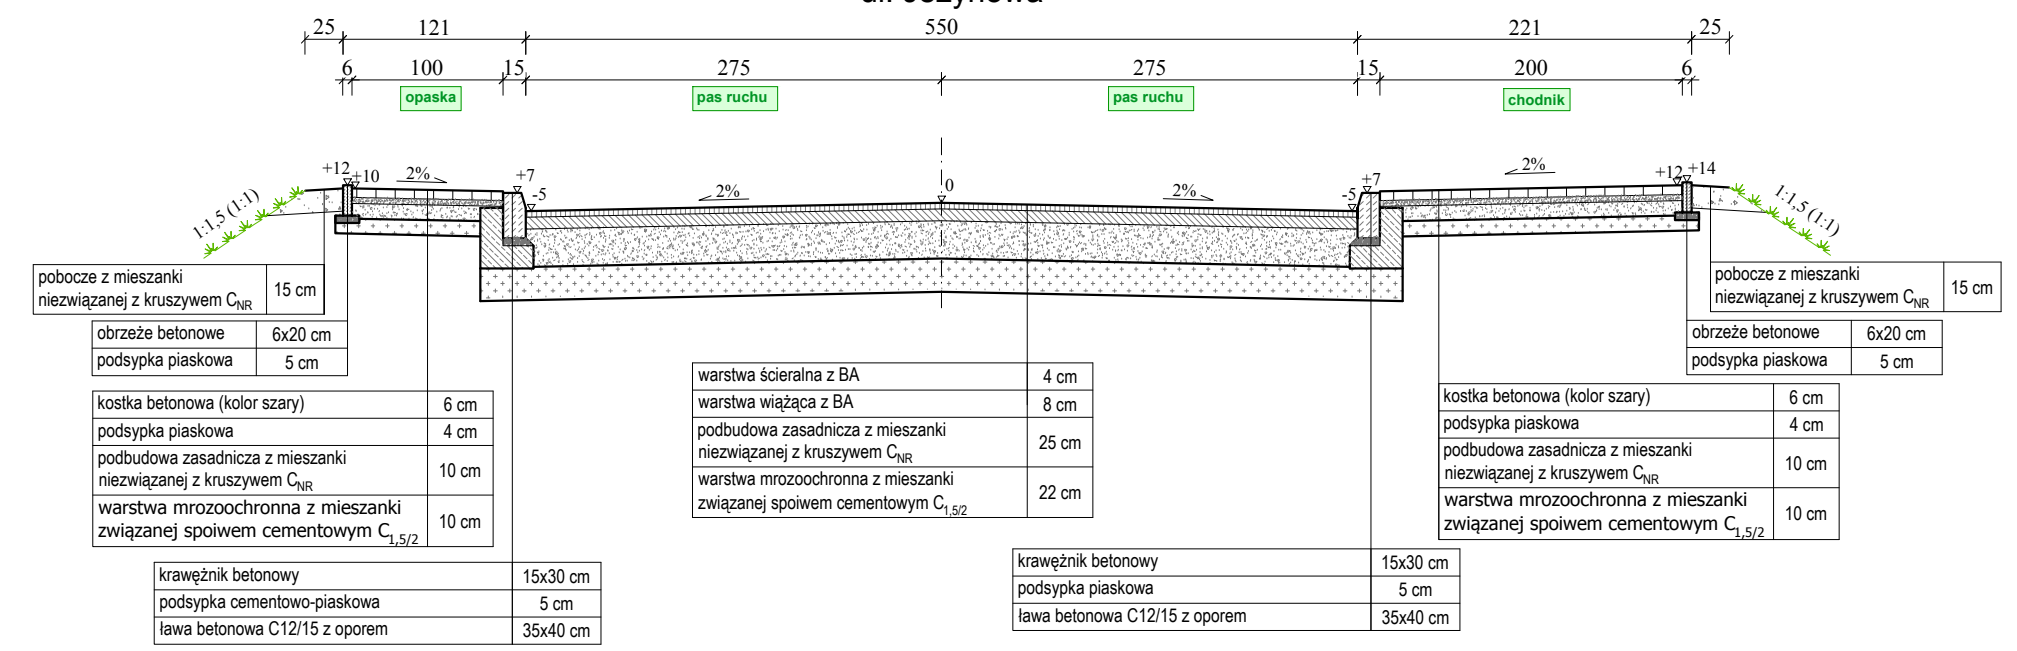


biaskowa	15x30 cm	krawężnik betonowy
z oporem	5 cm	podsyпка cementowa
	25x40 cm	

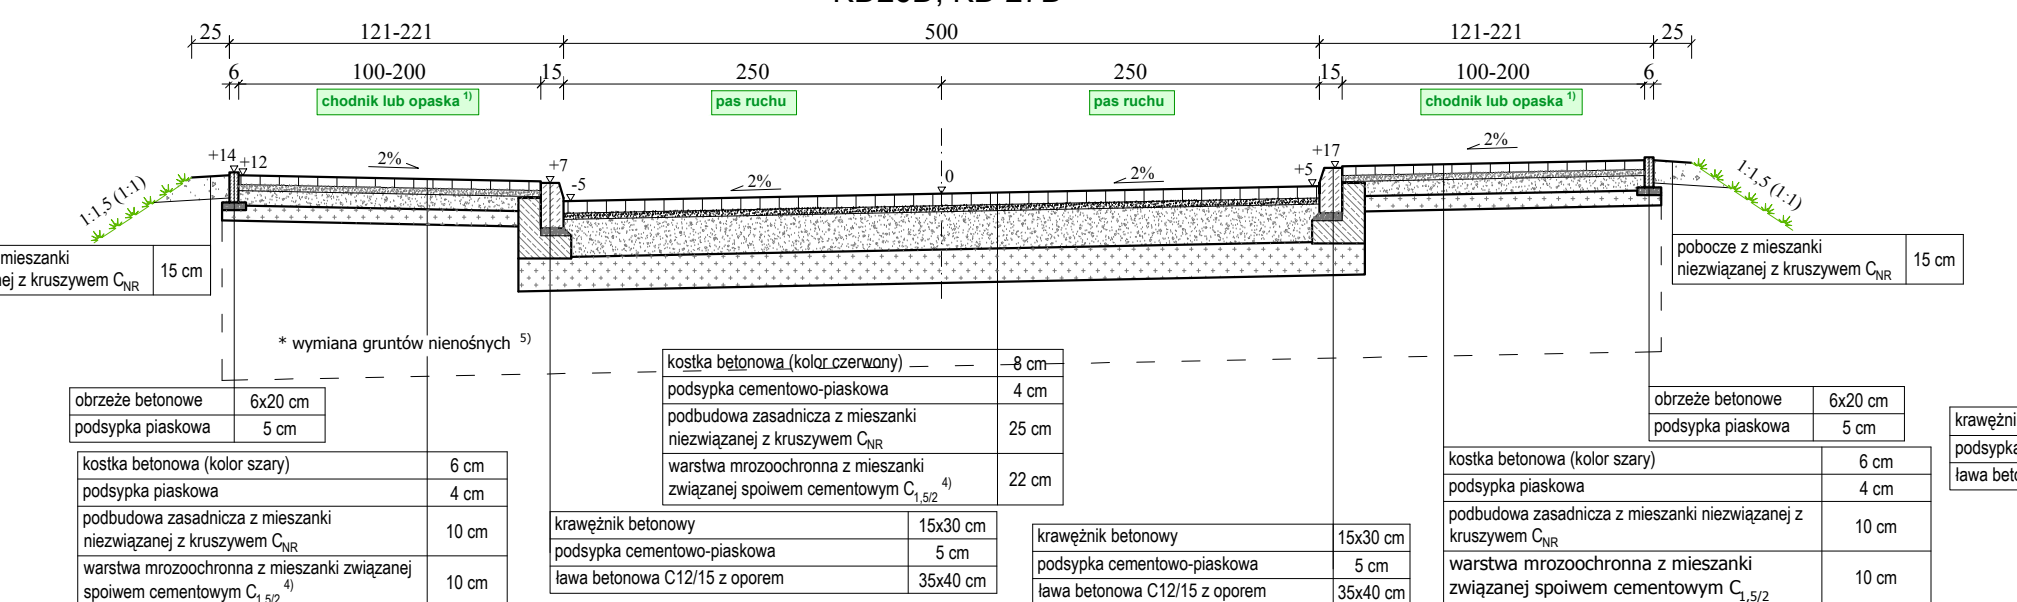

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 8  
Jezdnia manewrowa wraz z zatoką postojową

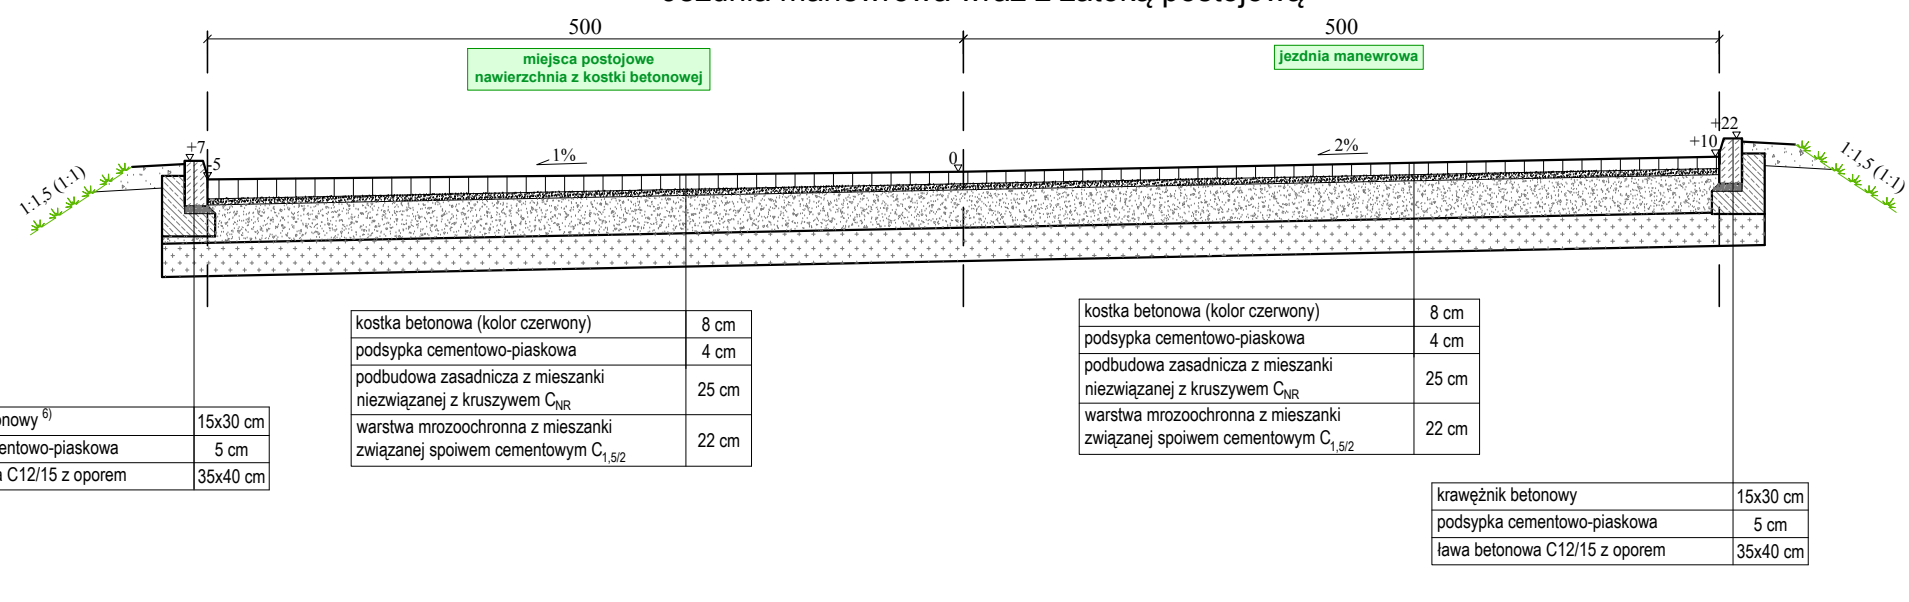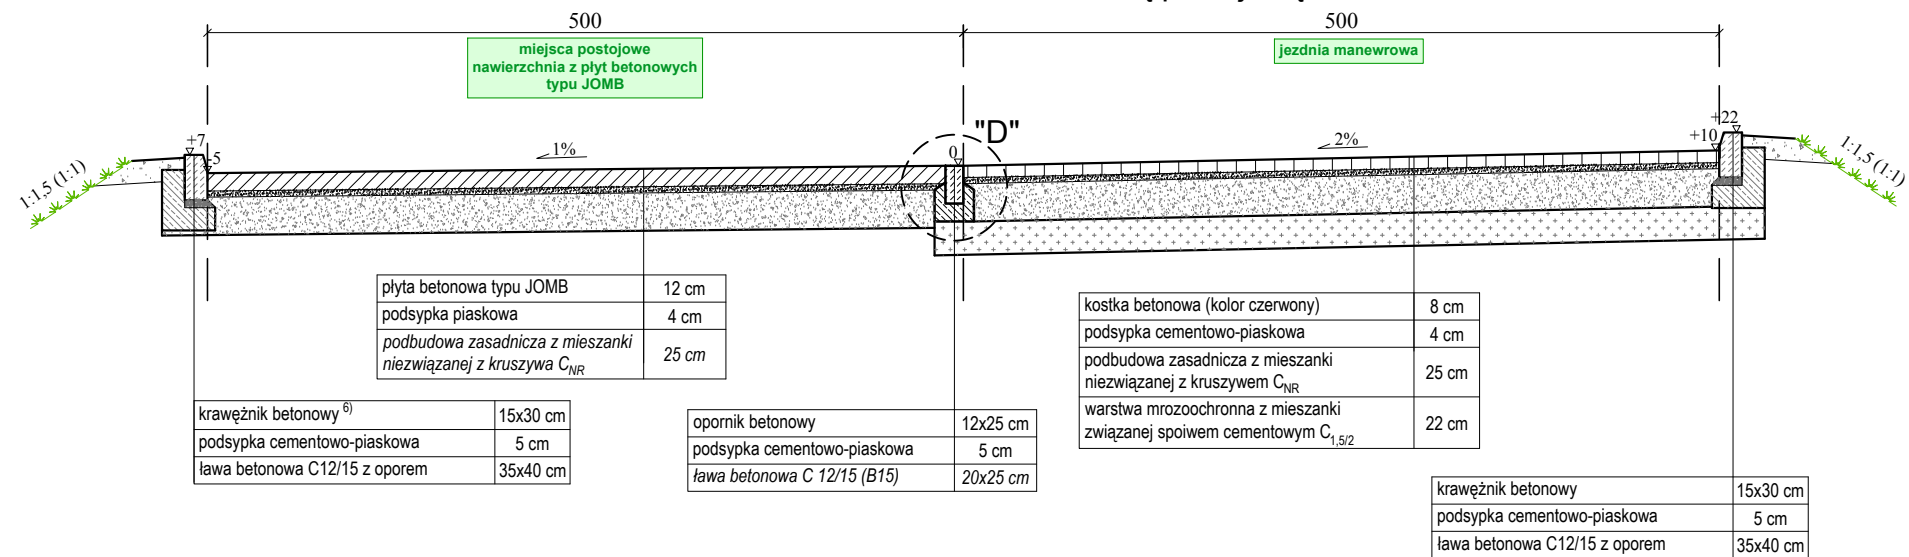

SZCZEGÓŁ "D"  
skala 1:20

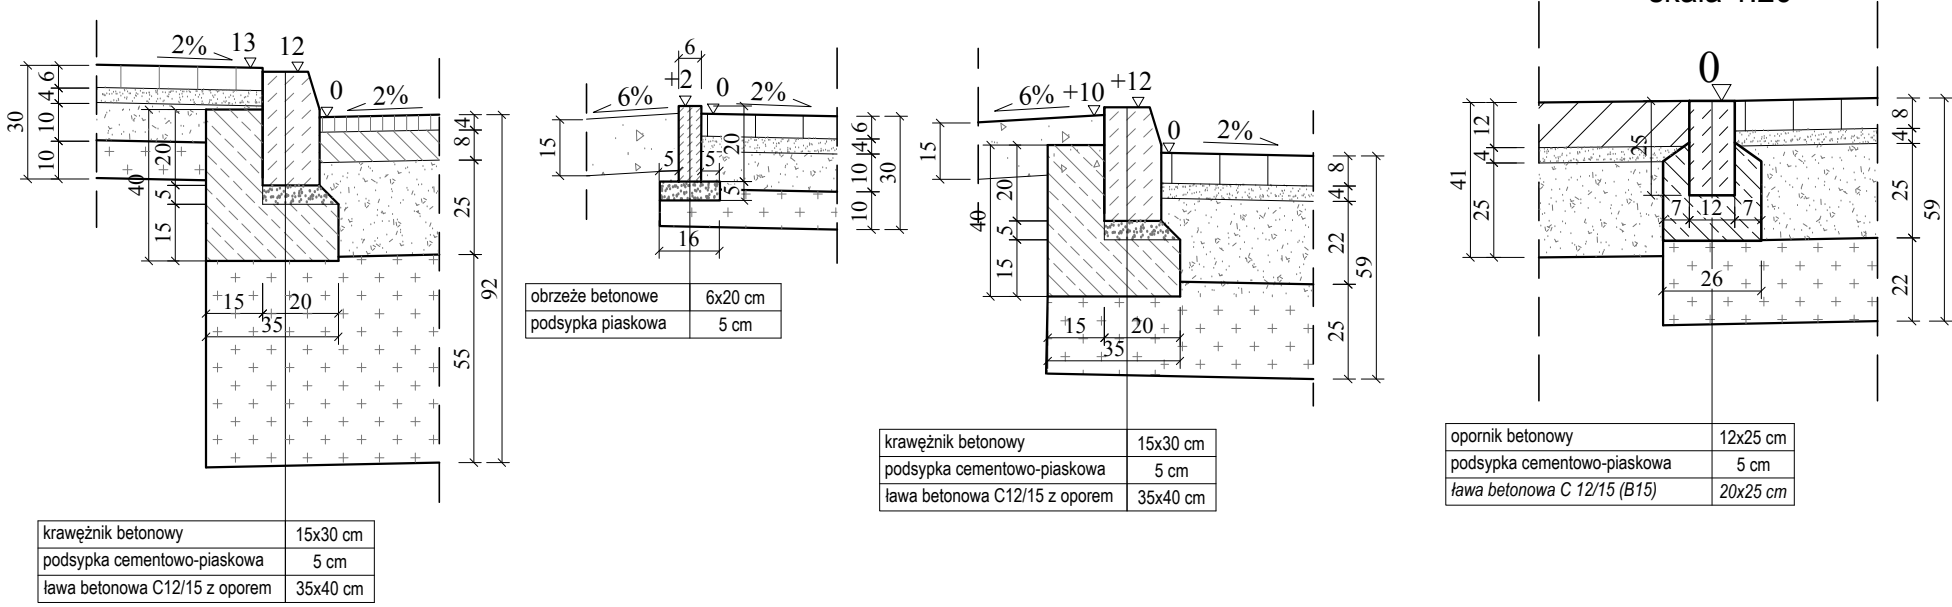

<sup>1)</sup> opaska lub chodnik zgodnie z rys. 2. Projekt zagospodarowania terenu

<sup>2)</sup> dotyczy **ul. Myśliwskiej**: od km 0+237,90 do km 0+456,11 oraz od km 0+646,10 do km 0+822,84

<sup>3)</sup> na odcinkach **ul. Myśliwskiej**: km 0+151,21 - km 0+237,9; 0+609,38 - 0+646,10 oraz 0+822,84 - KPN spadek poprzeczny na opasce - 2% w stronę jezdni

<sup>4)</sup> dotyczy: **ul. Myśliwska** - od km 609,91 do km 0+750,0; **KD26D** - od PPN do km 0+030, na całym projektowanym odcinku **KD27D**, **KD28D** - od PPN do km 0+030, **KD29D** - od PPN do km 0+030, na całym projektowanym odcinku **KD30D**

<sup>5)</sup> dotyczy **KD26D** km 0+030 - KPN

<sup>6)</sup> w lokalizacjach wskazanych na rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu w celu odprowadzenia wody z nawierzchni projektowanych na przyległy teren krawężnik betonowy 15x30 cm należy przerwać.